

# Kress



CATÁLOGO 2025

## Estamos orgullosos de:

### → MÁS DE 90 AÑOS DE INNOVACIONES



Tanto en herramientas eléctricas como de jardinería ¡sabemos cómo hacer felices a nuestros clientes!

### → PRODUCTOS INNOVADORES



Kress ofrece una calidad excelente combinada con innovaciones genuinas y un diseño moderno. Ampliamos continuamente nuestra gama con productos innovadores.

### → VALORES MEDIOAMBIENTALES



En Kress, siempre nos hemos tomado en serio nuestra responsabilidad medioambiental. Nuestros productos alcanzan una tasa de reciclaje de más del 95%. Estamos orgullosos de tener el premio de platino de la WWF a la sostenibilidad.

## Nuestra promesa de calidad

Prestaciones, resistencia, manejo sencillo y calidad máxima: estos son los requisitos que exigimos a cada una de nuestras herramientas. Gracias a la tecnología de motor sin escobillas, todas nuestras herramientas satisfacen las demandas profesionales de los usuarios más exigentes, ofreciendo mayores prestaciones, máxima durabilidad y una autonomía especialmente larga.

# Índice

Valores de Kress.....	2
Taladro atornillador percutor BL 12V Máx.....	4
Atornillador de impacto BL 12V Máx .....	4
Baterías y cargadores 12V Máx.....	5
Kress 20V Máx. KROSSPACK® .....	6
Taladro atornillador sin percusión BL 20V Máx.....	9
Taladro atornillador con percusión BL 20V Máx.....	10
Llave de impacto BL 20V Máx .....	12
Atornillador de impacto BL 20V Máx .....	16
Martillo perforador BL 20V Máx.....	18
Mini amoladora angular BL 20V Máx.....	20
Sierra circular BL 20V Máx.....	22
Sierra sable BL 20V Máx.....	24
Sierra de calar BL 20V Máx .....	25
Multiherramienta BL 20V Máx.....	26
Lijadora excéntrica BL 20V Máx .....	26
Fresadora BL 20V Máx.....	27
Aspirador seco/húmedo BL 20V Máx .....	27
Foco de trabajo y LED 20V Máx .....	28
Soplador 20V Máx.....	30
Medidor láser 20V Máx .....	31
Baterías 20V Máx .....	32
Cargadores 20V Máx .....	33
Taladro con percusión 650W a cable .....	36
Sierra circular de mano 710W a cable.....	37
Multiherramienta Vibrafree® 480W a cable .....	37
Martillo perforador a cable.....	38
Martillo demoledor 1200W a cable.....	39
Mini amoladora angular a cable.....	40
Discos de corte .....	42
Protector de disco .....	43
Base de inmersión para fresadora .....	43
Estuche de puntas.....	44
Bolsa de trabajo y maletín apilable.....	45
Banco de trabajo .....	46
Información de garantía .....	47



# → Taladro percutor y atornilladores de impacto

## KUC12

BRUSHLESS  
MOTOR CO



### → Características

Longitud de 163 mm, su diseño compacto la hace perfecta para acceder a espacios reducidos

Portabrocas metálico

Empuñadura ergonómica

Indicador del nivel de batería integrado

### → Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas 10 mm

Tipo del motor Brushless

#### Prestaciones

Voltaje 12V Máx.

Velocidad en vacío 0-500 / 0-1.800 rpm

Tasa de impacto 0-7.500 / 0-27.000 ipm

Ladrillo / Madera / Acero 8 / 20 / 10 mm

Par máximo 40 Nm

Pares de apriete 20+1+1

Peso (sin batería) 0,78 kg

#### Accesorios incluidos

Batería 2x 12V 2,0Ah, Cargador 12V 1,5V, Maletín de transporte

EAN 6943475876210

## KUB50.2

BRUSHLESS  
MOTOR CO



### → Características

Compacto y ligero para trabajar en espacios estrechos

Extremadamente compacto (125 mm) con empuñadura engomada

La luz LED ilumina los puntos oscuros

### → Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion

#### Datos técnicos básicos

Inserción 1/4" hex / 6,35 mm

Tiempo de carga 80 min

Tipo del motor Brushless

#### Prestaciones

Voltaje 12V Máx.

Velocidad en vacío 0-1.200 / 0-2.500 / 0-3.300 rpm

Tasa de impacto 0-1.600 / 0-3.500 / 0-4.000 ipm

Par máximo 140 Nm

Peso 0,9 kg

#### Accesorios incluidos

Batería 2 x 12V Máx., Cargador, Punta de destornillador, Maletín de transporte

EAN 6943475864958

# Efecto Brushless 12V

**KH203**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



## → Características

2 velocidades + modo específico para tornillo autotaladrante

Súper compacto y ergonómico

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Inserción	1/4" hex / 6,35 mm
Tiempo de carga	80 min
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	12V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.600 / 0-3.600 rpm
Tasa de impacto	0-2.100 / 0-4.200 ipm
Par máximo	160 Nm
Peso	0,75 kg

### Accesorios incluidos

Batería 2 x 12V Máx., Cargador, Punta de destornillador, Maletín de transporte

EAN 6943475821425

## Combo formado por la KUC12 y KUB50.2

**KUG02**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



## → Características

Compacto y ligero para trabajar en espacios estrechos

Control de velocidad variable

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

## → Accesorios incluidos

**KUG02**

Batería	2 x 12V Máx.
Cargador	1
Punta de destornillador	1
Maletín de transporte	1
EAN	6943475875268

**KPB1202 / KCH1202**

**12vmax**



## → Características

Carga completa usando el cargador de 1,5A y la batería de 2,0Ah en 80 min

Diseño engomado y resistente a las vibraciones

Intercambiable con todas las herramientas Kress de la gama de 12V Máx.

Descarga baja y sin efecto memoria

El chip de protección evita la sobrecarga y el recalentamiento

## → Datos técnicos

**KPB1202**

**KCH1202**

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion	—
Capacidad de la batería	2,0 Ah	—
Corriente de carga	—	1,5 A
Tiempo de carga	80 min	—

### Accesorios incluidos

Batería	2x 12V Máx. 2,0Ah	—
Cargador	—	1x 12V Máx. 1,5A
EAN	6943475878627	6943475878535

# → Máxima potencia con la batería KROSSPACK® 20V máx.

→ Nuestras baterías de litio de alto rendimiento son muy eficientes, tienen protección contra subidas y bajadas de tensión y garantizan una vida útil máxima gracias a la gestión activa de la temperatura. Con el práctico indicador del nivel de carga, siempre podrás controlar la capacidad restante.

## SMARTLINK

Nuestro software inteligente de control de baterías ofrece energía y seguridad mejoradas para su uso en herramientas eléctricas.



## PROTECCIÓN DE CELDAS

El protector de celdas garantiza una vida útil más larga.




## ALTAS PRESTACIONES

Los conectores de las celdas garantizan una eficacia y conductividad óptimas.



# → Tecnología KROSSPACK®

## Indicador del nivel de carga de la batería

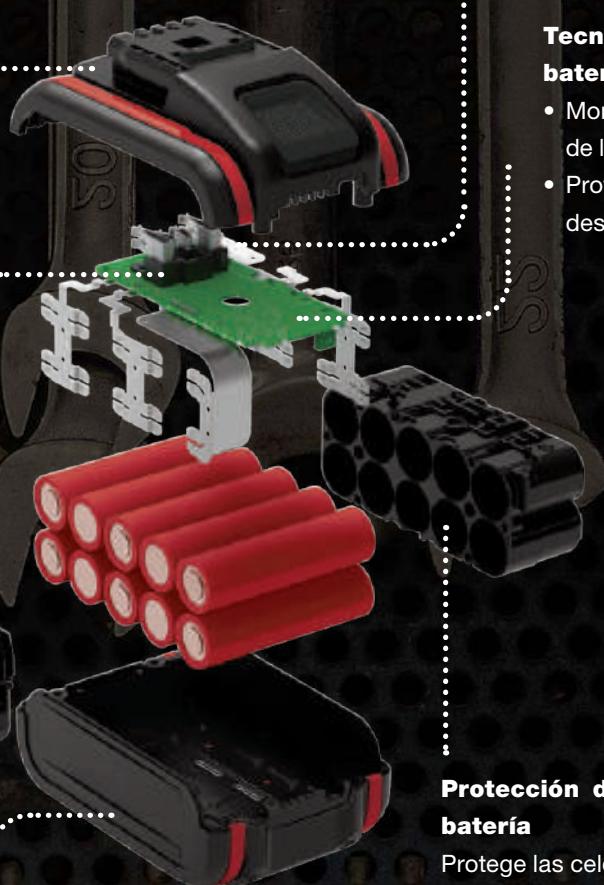

## Electrónica sellada

Evita la infiltración de humedad

## Control de temperatura

El sistema inteligente de conductos de aire de refrigeración protege la batería del calor durante la descarga



## Base de goma

Evita el deslizamiento en superficies lisas y protege las celdas de la batería

## Tecnología de comunicación de la batería

- Tecnología de carga inteligente
- El proceso de carga se adapta al estado de la batería

## Tecnología de gestión de baterías BMS

- Monitorización continua y eficiente de las celdas de la batería
- Protección contra sobrecargas y descargas profundas

## Protección de las celdas de la batería

Protege las celdas de la batería en caso de caídas o vibraciones

**20<sup>max</sup>** KROSSPACK

## → Regreso al futuro

Llevamos más de 90 años inspirando a nuestros clientes con herramientas eléctricas de alta calidad e innovaciones revolucionarias. Ya en los años 80 fuimos pioneros en el campo de la tecnología de baterías. Con nuestra nueva gama de herramientas, seguimos haciendo historia.

## → Excepcionalmente potentes: la última generación de Kress herramientas

El nuevo diseño de nuestras herramientas eléctricas no sólo les da un aspecto impecable y perfectamente adaptado a tu mano, sino que tienen la potencia suficiente para ocuparse de las tareas más exigentes. Para las tareas pequeñas, nuestras baterías de iones de litio de 12V proporcionan energía de sobra, mientras que las demás se alimentan de nuestras baterías KROSSPACK® de 20V Máx., que pueden combinarse para realizar las tareas más exigentes.

# → Taladro atornillador sin percusión

KUA71 / KUA71.91

BRUSHLESS  
MOTOR CO.

## → Características

Longitud total 154mm, perfecto para trabajar en espacios estrechos

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas

Control variable de 2 velocidades para múltiples aplicaciones



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería

Li-Ion

Tecnología de baterías

Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas metálico

13 mm

Tipo del motor

Brushless

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-500 / 0-2.100 rpm

Capacidad de perforación

Acero: 13mm / Madera: 35mm

Par máximo

60 Nm

Peso (sin batería)

0,95 kg

EAN

6925387170594 - KUA71

6925387171843 - KUA71.91

## → Accesorios incluidos

KUA71

KUA71.91

Baterías

2 x 20V Máx. 4,0Ah

-

Cargador

1 x 20V Máx. 6A

-

Punta doble

1

1

Clip de punta

1

1

Gancho para cinturón

1

1

Maletín apilable

1

1

# → Taladro atornillador con percusión

KUC30 / KUC30.1 / KUC30.91

BRUSHLESS  
MOTOR CO



## → Características

Longitud total 166mm, perfecto para trabajar en espacios estrechos

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas metálico	13 mm
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-500 / 0-2.100 rpm
Tasa de impacto	0-8.000 / 0-33.600 ipm
Hormigón / Madera / Acero	10 / 35 / 13 mm
Par máximo	60 Nm
Pares de apriete	20+1+1
Peso (sin batería)	1 kg

### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, 2 Baterías 2,0Ah 20V Máx.<sup>2</sup>, Cargador 6A<sup>1</sup>, Cargador 2A<sup>2</sup>, Clip de doble punta, Clip de cinturón, Punta doble, Maletín apilable

KUC30 - 6943475877590  
KUC30.1 - 6925387197010  
KUC30.91 - 6925387179917

1) Solo KUC30 / 2) Solo KUC30.1

KUC31.2 / KUC31.91

BRUSHLESS  
MOTOR CO



## → Características

Longitud total 190mm, perfecto para trabajar en espacios estrechos

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas metálico	13 mm
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-600 / 0-2.000 rpm
Tasa de impacto	0-9.000 / 0-32.000 ipm
Hormigón / Madera / Acero	13 / 40 / 13 mm
Par máximo	70 Nm
Pares de apriete	22+1+1
Peso (sin batería)	1,4 kg

### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Punta doble, Gancho para cinturón, Clip de punta, Maletín apilable

6943475864866 - KUC31.2  
6943475864873 - KUC31.91

1) Solo KUC31.2

## KUC33 / KUC33.91

BRUSHLESS  
MOTOR CO



### → Características

La tecnología antirretroceso

Bloqueo automático del portabrocas para facilitar el cambio de brocas

Control variable de 2 velocidades para múltiples aplicaciones

### → Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion  
Tecnología de baterías Kross Pack

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas metálico 13 mm  
Tipo del motor Brushless

#### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.  
Velocidad en vacío 0-500 / 0-2.000 rpm  
Tasa de impacto 0-8.500 / 0-34.000 ipm  
Hormigón / Madera / Acero 13 / 55 / 16 mm  
Par máximo 95 Nm  
Pares de apriete 18+1+1  
Peso (sin batería) 1,25 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Punta doble, Gancho para cinturón, Empuñadura auxiliar, Maletín apilable

EAN 6925387193937 - KUC33  
6925387193968 - KUC33.91

1) Solo KUC33

## KUC35 / KUC35.91 / KUC35.9

BRUSHLESS  
MOTOR CO



### → Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion  
Tecnología de baterías Kross Pack

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del portabrocas metálico 13 mm  
Tipo del motor Brushless

#### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.  
Velocidad en vacío 0-550 / 0-2.000 rpm  
Tasa de impacto 0-10.450 / 0-38.000 ipm  
Hormigón / Madera / Acero 13 / 152 / 16 mm  
Par máximo 150 Nm  
Pares de apriete 22+1+1  
Peso (sin batería) 1,5 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Punta doble, Gancho para cinturón, Empuñadura auxiliar, Maletín apilable<sup>2</sup>

EAN 6925387177913 - KUC35  
6925387177944 - KUC35.91  
6925387197744 - KUC35.9

1) Solo KUC35, 2) El KUC35.9 lleva caja de cartón.

# → Llave de impacto

**KUB30.2 / KUB30.91**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



## → Características

El control variable de 2 velocidades

Caja de engranajes de aluminio para mayor durabilidad

La parada automática detiene el giro tras aflojar tornillos

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción

1/2" / 12,7 mm

Máx. par de desapriete

330 Nm

Tipo del motor

Brushless

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.900 / 0-2.200 rpm

Tasa de impacto

0-3.000 / 0-3.200 ipm

Máx. par de apriete

300 Nm

Peso (sin batería)

1,1 kg

EAN

6943475864903 - KUB30.2

6943475864910 - KUB30.91

## → Accesorios incluidos

Batería

2 x 20V Máx. 4,0Ah

—

Cargador

1 x 20V Máx. 6A

—

Pasador y arandela

1

1

Correa

1

1

Vaso M22

1

1

Maletín apilable

1

1

**KUB30.2**

**KUB30.91**

## KH275 / KH275.91

**BRUSHLESS**  
**MOTOR CO**



### → Datos técnicos

Tipo de inserción	1/2" / 12,7 mm
Máx. par de desapriete	650 Nm
<b>Prestaciones</b>	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-2.600 / 0-2.900 rpm
Tasa de impacto	0-2.800 / 0-3.200 ipm
Máx. par de apriete	500 Nm
Peso (sin batería)	1,26 kg
<b>Accesorios incluidos</b>	
2 Baterías 4,0Ah 20V Máx. <sup>1</sup> , Cargador <sup>1</sup> , Correa, Vaso M22, Maletín apilable	
EAN	KH275 - 6924328305415 KH275.91 - 6924328304715

### → Características

Motor Brushless

3 ajustes de modo  
(2 velocidades + parada)

Función de parada automática que detiene la rotación después de aflojar los tornillos

1) Solo KH275

## KH276.91

**BRUSHLESS**  
**MOTOR CO**



### → Datos técnicos

Tipo de inserción	1/2" / 12,7 mm
Máx. par de desapriete	850 Nm
<b>Prestaciones</b>	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.800 / 2.400 / 2.900 rpm
Tasa de impacto	0-2.000 / 2.700 / 3.300 ipm
Máx. par de apriete	700 Nm
Peso (sin batería)	1,26 kg
<b>Accesorios incluidos</b>	
Correa y Maletín apilable	
EAN	6925387160786

### → Características

Motor Brushless

3 ajustes de modo  
(2 velocidades + parada)

Función de parada automática que detiene la rotación después de aflojar los tornillos

# → Llave de impacto

**KUB33.91**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**

**MEGA  
FORCE**



## → Datos técnicos

Tipo de inserción	1/2" / 12,7 mm
Máx. par de desapriete	1.700 Nm
<b>Prestaciones</b>	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-900 / 0-1.100 / 0-1.900 rpm
Tasa de impacto	0-1.000 / 0-1.600 / 0-2.400 ipm
Máx. par de apriete	1.300 Nm
Peso (sin batería)	3,2 kg

## → Características

Motor de alta potencia + alto par de salida, sistema de control MEGA FORCE

Parada automática: la rotación inversa se detiene tras aflojar los tornillos

4 ajustes de modo

**KUB35.91**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**

**MEGA  
FORCE**



## → Datos técnicos

Tipo de inserción	3/4" / 19 mm
Máx. par de desapriete	2.100 Nm
<b>Prestaciones</b>	
Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-900 / 0-1.100 / 0-1.800 rpm
Tasa de impacto	0-1.000 / 0-1.600 / 0-2.400 ipm
Máx. par de apriete	1.700 Nm
Peso (sin batería)	3,4 kg

## → Características

Motor de alta potencia + alto par de salida, sistema de control MEGA FORCE

Parada automática: la rotación inversa se detiene tras aflojar los tornillos

4 ajustes de modo

# → Comparativa llaves de impacto

	<b>KUB30</b>	<b>KH275</b>	<b>KH276</b>	<b>KUB33</b>	<b>KUB35</b>
Motor	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Tipo de inserción	1/2" / 12,7 mm	1/2" / 12,7 mm	1/2" / 12,7 mm	1/2" / 12,7 mm	3/4" / 19 mm
Máx. par de apriete	240 Nm / 300 Nm	400 Nm / 500 Nm	450 / 550 / 700 Nm	500 / 900 / 1300 Nm	8700/1000/1700 Nm
Máx. par de desapriete	260 Nm / 330 Nm	550 Nm / 650 Nm	600 / 750 / 850 Nm	650 / 1200 / 1700 Nm	800 / 1100 / 2100 Nm
Perno	posición 1 M8 - M16 posición 2 M8 - M16 posición 3 -	M10 - M20	M10 - M18	M12 - M24	M12 - M24
Velocidad en vacío	posición 1 0 - 1900 rpm posición 2 0 - 2200 rpm posición 3 -	-	M14 - M22 0 - 2600 rpm	M16 - M30 0 - 1800 rpm	M16 - M33 0 - 900 rpm
Tasa de impacto	0 - 3000 / 3200 ipm	0 - 2800 / 3200 ipm	0 - 2000 / 2700 / 3300 ipm	0 - 1000 / 1600 / 2400 ipm	0 - 1000 / 1600 / 2400 ipm
Modos	2 velocidades + parada	2 velocidades + parada	3 velocidades + parada	3 velocidades + parada	3 velocidades + parada
Dimensiones	150 * 60 * 190 mm	140 * 64 * 202 mm	142 * 66 * 200 mm	218 * 84 * 30 mm	218 * 84 * 30 mm
Peso sin batería	1,1 kg	1,26 kg	1,36 kg	3,2 kg	3,4 kg



# → Atornillador de impacto

**KUB60.2 / KUB60.91**

**BRUSHLESS  
MOTOR**



## → Características

Control de velocidad variable

Illuminación LED para zonas oscuras

Carcasa compacta y ligera para uso en espacios reducidos

## → Datos técnicos

Tamaño del portabrocas

1/4" hex / 6,35 mm

Tipo del motor

Brushless

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-900 / 0-2.400 / 0-3.000 rpm

Tasa de impacto

0-1.200 / 0-3.300 / 0-4.000 ipm

Máx. par de apriete

230 Nm

Peso (sin batería)

1,2 kg

EAN

6943475864927 - KUB60.2

6943475864934 - KUB60.91

## → Accesorios incluidos

**KUB60.2**

**KUB60.91**

Batería

2 x 20V Máx. 4,0Ah

—

Cargador

1 x 20V Máx. 6A

—

Punta de destornillador

1

1

Gancho para cinturón

1

1

Clip de punta

1

1

Maletín apilable

1

1

## KUB61.91 / KUB61.9



### → Características

Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas 80, 130, 180, 230 Nm

4 modos de trabajo: modo madera, modo T para metales gruesos y finos y modo perno

Diseño compacto: 116 mm de longitud del cabezal

### → Datos técnicos

Tamaño del portabrocas

1/4" hex / 6,35 mm

Tipo del motor

Brushless

#### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.200 / 0-2.100 / 0-2.800 / 0-3.600 rpm

Tasa de impacto

0-1.500 / 0-2.800 / 0-3.400 / 0-4.200 ipm

Máx. par de apriete

230 Nm

Peso (sin batería)

1 kg

EAN

6925387176183 - KUB61.91

6925387197751 - KUB61.9

### → Accesorios incluidos

Batería

-

-

Cargador

-

-

Punta de destornillador

1

1

Gancho para cinturón

1

1

Clip de punta

1

1

Maletín apilable

-

1

Caja de cartón

1

-

### KUB61.9

### KUB61.91

# → Martillo perforador

**KUC50.2 / KUC50.91**



## → Características

- Portabrocas SDS-plus
- Perforación rápida en hormigón de hasta 20 mm
- Iluminación LED para zonas oscuras
- Su función de asistencia por impulsos facilita taladrar en la baldosa cerámica

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Tiempo de carga	45 min
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-1.700 rpm
Tasa de impacto	0-5.300 ipm
Energía de impacto	1,7 J
Hormigón / Madera / Acero	20 / 20 / 13 mm
Peso (sin batería)	1,35 kg

EAN	6943475864958 - KUC50.2
	6943475864965 - KUC50.91

## → Accesorios incluidos

	<b>KUC50.2</b>	<b>KUC50.91</b>
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Portabrocas sin llave con adaptador SDS	1	1
Maletín apilable	1	1

## KUC60.2 / KUC60.91

**BRUSHLESS**  
**MOTOR CO**



### → Características

Portabrocas SDS-plus

Perforación rápida en hormigón de hasta 22 mm

3 funciones

Velocidad variable con interruptor de gatillo

### → Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería

Li-Ion  
Kross Pack

#### Datos técnicos básicos

Tiempo de carga

45 min

Tipo del motor

Brushless

#### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.350 rpm

Tasa de impacto

0-4.700 ipm

Energía de impacto

2,0 J

Hormigón / Madera / Acero

22 / 28 / 13 mm

Peso (sin batería)

2,1 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Empuñadura auxiliar, Medidor de profundidad, Maletín apilable

EAN

6943475864996 - KUC60.2

6943475865016 - KUC60.91

1) Solo KUC60.2

## KUC61.2 / KUC61.91

**BRUSHLESS**  
**MOTOR CO**



### → Características

Portabrocas SDS-plus

Perforación rápida en hormigón de hasta 24 mm

3 funciones

Función de asistencia por impulsos

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tiempo de carga

45 min

Tipo del motor

Brushless

#### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.210 rpm

Tasa de impacto

0-5.400 ipm

Energía de impacto

2,2 J

Hormigón / Madera / Acero

24 / 27 / 13 mm

Peso (sin batería)

2,6 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Empuñadura auxiliar, Medidor de profundidad, Maletín apilable

EAN

6943475865023 - KUC61.2

6943475865030 - KUC61.91

1) Solo KUC61.2

# → Mini amoladora

**KUH02.2 / KUH02.91**



## Características

- El arranque suave y el reinicio garantizan una experiencia de trabajo más segura
- La empuñadura antivibración engomada
- Diseño variable de 3 velocidades
- Rápido ajuste del protector de seguridad
- Filtros antipolvo



## Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	115 mm
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-3.500 / 6.000 / 8.500 rpm
Métrica del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,7 kg

EAN	6943475865054 - KUH02.2 6943475865061 - KUH02.91
-----	---

## → Accesorios incluidos

**KUH02.2**

**KUH02.91**

Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—
Empuñadura auxiliar antivibración	1	1
Llave	1	1
Protector del disco	1	1
Maletín apilable	1	1

## KUH04 / KUH04.91

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



### → Características

El arranque progresivo y el reinicio garantizan una experiencia de trabajo más segura

El interruptor de palanca (Hombre muerto) y la función de freno EC garantizan la seguridad

Diseño variable de 3 velocidades

Rápido ajuste del protector de seguridad

Filtros antipolvo

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	125 mm
Tipo del motor	Brushless

#### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-3.500 / 6.000 / 8.500 rpm
Métrica del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,35kg

#### Accesorios incluidos

2 x Batería 4Ah<sup>1</sup>, Cargador 6<sup>1</sup>, Empuñadura, Llave, Protector del disco, Maletín apilable.

EAN	6925387193616 - KUH04 6925387194453 - KUH04.91
-----	---

1) Solo KUH04

## KUH10.2 / KUH10.91

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



### Características

El arranque progresivo y el reinicio garantizan una experiencia de trabajo más segura

La empuñadura antivibración engomada protege mejor al usuario

Diseño variable de 3 velocidades

Rápido ajuste del protector de seguridad

Filtros antipolvo

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	125 mm
Tipo del motor	Brushless

#### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-3.500 / 6.000 / 8.500 rpm
Métrica del husillo	M14
Peso (sin batería)	1,7 kg

#### Accesorios incluidos

2 x Batería 4Ah<sup>1</sup>, Cargador 6A<sup>1</sup>, Empuñadura, Llave, Protector del disco, Clip de punta, Maletín apilable.

EAN	6943475876463 - KUH10.2 6943475865078 - KUH10.91
-----	---

1) Solo KUH10.2

# → Sierra circular

**KUE11 / KUE11.9**



## → Características

Capacidad de corte de hasta 51 mm con ajuste de ángulo de 0-45°

Diseño estilizado para trabajar sin problemas

Bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería

Li-Ion

Tecnología de baterías

Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Disco Ø

140 x 20 mm

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-6.900 rpm

Máx. capacidad de corte

90°:51 mm / 45°:35 mm

Bisel

0-45°

Peso (sin batería)

1,8 kg

EAN

6943475890872 - KUE11

6943475873523 - KUE11.9

## → Accesorios incluidos

**KUE11**

**KUE11.9**

Batería

2 x 20V Máx. 4,0Ah

—

Cargador

1 x 20V Máx. 6A

—

Llave hexagonal

1

1

Guía paralela

1

1

Adaptador de aspiración

1

1

Disco corte TCT 140 mm 24T

1

1

Correa de transporte

1

1

Bolsa de transporte

1

—

## KUE12.1 / KUE12.9

**BRUSHLESS**  
**MOTOR** 



### → Características

Capacidad de corte en bisel de 0 a 50° en modo de corte vertical

Función de frenado para mayor seguridad

Bloqueo del eje para un cambio cómodo y rápido del disco de sierra

Guía paralela con soporte de sujeción



### Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

#### Datos técnicos básicos

Disco Ø	165 x 20 mm
---------	-------------

#### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-5.200 rpm
Capacidad de corte máx.	90°:54 / 45°:42 mm
Bisel	0-50°
Peso (sin batería)	2,8 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Llave hexagonal, Guía paralela, Adaptador de aspiración, Disco corte TCT 165 mm 24T, Bolsa de transporte<sup>1</sup>

EAN	6943475891800 - KUE12.1 6943475865047 - KUE12.9
-----	--

1) Solo KUE12 (KUE12.9 tiene caja de cartón)

## KUE15 / KUE15.9

**BRUSHLESS**  
**MOTOR** 



### Datos técnicos

#### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

#### Datos técnicos básicos

Disco Ø	185 x 20 mm
---------	-------------

#### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	0-5.500 rpm
Diámetro del disco	185 x 30 mm
Capacidad de corte máx	0° - 65 mm ; 45° - 46 mm
Capacidad de biselado	0° - 56°
Peso (sin batería)	3,4 kg

#### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Llave hexagonal, Guía paralela, Adaptador de aspiración, Disco corte 185 mm 24T, Maletín<sup>1</sup>

EAN	6925387198871 - KUE15 6925387198680 - KUE15.9
-----	--

1) Solo KUE15 (KUE15.9 tiene caja de cartón)

# → Sierra de sable

KUE00.91



## → Características

Cambio de cuchilla sin herramientas SDS

Tecnología antivibración

Agarre delantero engomado para un mayor control

Caja de engranajes de aluminio

LED con función de preiluminación

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería

Li-Ion

Tecnología de baterías

Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Longitud de carrera

26 mm

Tipo del motor

Brushless

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.600 cpm

Velocidad de corte

0-3.000 cpm

Máx. capacidad de corte

Madera: 200mm / PVC: 100 mm

Peso (sin batería)

1,6 kg

### Accesorios incluidos

Cuchilla de corte madera, Cuchilla de corte metal, Maletín apilable

EAN

6925387186564

KUE01 / KUE01.9



## → Características

Sistema rápido de cambio de cuchillas

Iluminación LED para alumbrar zonas oscuras

Control de velocidad variable

Velocidad baja de corte para ahorrar energía

Función pendular

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería

Li-Ion

Tecnología de baterías

Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Longitud de carrera

29 mm

Tipo del motor

Brushless

### Prestaciones

Voltaje

20V Máx.

Velocidad en vacío

0-1.400 cpm

Velocidad de corte

0-3.000 cpm

Máx. capacidad de corte

Acero: 12mm / Madera: 300mm

Peso (sin batería)

2,5 kg

### Accesorios incluidos

2 Baterías 4,0Ah 20V Máx.<sup>1</sup>, Cargador<sup>1</sup>, Hoja de sierra de madera, Hoja de sierra de metal, Bolsa de transporte<sup>1</sup>

EAN

6943475890858 - KUE01

6943475885786 - KUE01.9

<sup>1</sup>) Solo KUE01

# → Sierra de calar

**KUE26 / KUE26.9 / KUE26.91**



## → Características

- Palanca de cambio para 3 ajustes de corte orbital y corte recto
- Posición A: Regulación automática de revoluciones
- Cambio de cuchilla SDS sin herramientas
- Caja de engranajes de aluminio, empuñadura engomada y tecnología antivibración
- LED con función de preiluminación para zonas de trabajo oscuras



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Datos técnicos básicos

Longitud de carrera	26 mm
Tipo del motor	Brushless

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	350-3.500 rpm
Capacidad de corte máx	madera 135mm, acero 10mm
Capacidad de biselado	0° - 45°
Peso (sin batería)	2,1 kg

EAN	6925387186533 - KUE26 6925387197782 - KUE26.9 6925387186540 - KUE26.91
-----	--

## → Accesorios incluidos

	KUE26	KUE26.9	KUE26.91
Batería	2 x 20V Máx. 4,0Ah	—	—
Cargador	1 x 20V Máx. 6A	—	—
Llave hexagonal	1	1	1
Guía paralela	1	1	1
Adaptador de aspiración	1	1	1
Maletín apilable	1	—	1
Caja de cartón	—	1	—

# → Multiherramienta y lijadora excéntrica

**KUD12.91**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



## → Características

Control de 6 velocidades para una mayor eficiencia

Diseño ergonómico del mango

Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas

La multiherramienta Kress se puede utilizar para madera, metal, plástico, azulejos, paneles de yeso y mucho más

Herramienta versátil para cortar, serrar, raspar, lijar, pulir, etc.

Luces LED dobles para trabajar en zonas oscuras

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Ángulo de oscilación 3,2°

### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.

Velocidad en vacío 8.000-18.000 rpm

Selector de velocidad 6

Peso (sin batería) 1,2 kg

### Accesorios incluidos

Disco de sierra semicircular HSS 1

Cuchilla estándar 1x 45 mm / 1x 28 mm

Hoja de lija

6x40# / 6x80# / 6x120#

Plato de lija

1

Cuchilla de raspado rígida

1

Maletín apilable

1

EAN 6925387186717

**KUD20.9**

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion

Tecnología de baterías Kross Pack

### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.

Velocidad en vacío 6000/8500/11000 rpm

Diámetro de órbita 3 mm

Diámetro de base lijado 125 mm

Niveles de velocidad 3

Peso (sin batería) 1,2 kg

### Accesorios incluidos

3 papeles de lija (#80 / #120 / #150), bolsa de polvo y caja de cartón

EAN 6925387198345

## → Características

Variable, 3 velocidades para un control constante

Baja vibración

Diseño ergonómico con empuñadura superior y cuerpo antideslizantes

Conexión para extractor de polvo

Interruptor sellado contra el polvo que evita la contaminación

# → Fresadora y aspirador seco/húmedo

KUD26.91

BRUSHLESS  
MOTOR CO



## → Características

Selector de velocidad variable

Botón pulsador con bloqueo

Carcasa y base de aluminio para mayor durabilidad y precisión

Conexión para extractor de polvo

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion  
Tecnología de baterías Kross Pack

### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.  
Velocidad en vacío 10.000 / 30.000 rpm  
Capacidad de la pinza 6 - 8 mm  
Profundidad de corte (recortadora) 0-40mm (inmersión) 0-35mm  
Niveles de velocidad 5  
Peso (sin batería) 1,3 kg

### Accesorios incluidos

Pinza de 6mm y de 8mm, base de corte, llave de tuercas, guía de bordes y maletín apilable. La base de inmersión KA6400 (no incluida en este kit) se vende por separado

EAN 6925387196334

KH035.9

BRUSHLESS  
MOTOR CO



## → Características

Potencia de succión de 17KPa y volumen de aire de 1.3m<sup>3</sup>/min para una limpieza más rápida

Sistema de conexión inteligente Bluetooth más mando a distancia inalámbrico de pulsera

Ruedas. Fácil de transportar

HEPA desmontable sin herramientas y sistema de cambio rápido

## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería Li-Ion  
Tecnología de baterías Kross Pack

### Prestaciones

Voltaje 20V Máx.  
Potencia de aspiración máx. 17KPa  
Caudal de aire alto 1,3 m<sup>3</sup>/min; bajo 0,7 m<sup>3</sup>/min  
Cap.de recogida de polvo 10L; agua 8L  
Longitud de la manguera 3,6M  
Selección de velocidad 2  
Húmedo y seco Sí  
Función Soplado / aspiración  
Sistema de cambio rápido HEPA Sí  
Tiempo de duración (bat 4Ah) Modo alto 16min; modo bajo 40min  
Peso (sin batería) 2,0 kg

### Accesorios incluidos

1x filtro HEPA, 1x tapa de drenaje de agua, 1x manguera , 1x tapa de entrada de agua, 1x esponja, 1x boquilla esquinera , 1x rueda, 1x muñequera inalámbrica, 1x tubo de plástico , 1x boquilla de suelo, 1x adaptador por separado) 1x caja de cartón

EAN 6924328371144

# → Foco de trabajo

**KUF05.9**



## → Características

- Luz LED de gran luminosidad
- Asa engomada
- Vidrio a prueba de explosiones de alto rendimiento
- El foco gira 360° para dirigir la luz en distintas direcciones
- Compacto y ligero para transportarlo sin esfuerzo a cualquier lugar
- Múltiples opciones de suspensión



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Intensidad de luz	750 / 1.500 Lumen
Ángulo de giro	360°
Autonomía	4 hrs con bat 4,0Ah
Peso (sin batería)	2,0 kg

### Accesorios incluidos

Caja de cartón

EAN 6925387178774

# → Trípode de iluminación LED

**KUF09.9**

## → Características

Potente con 4500 lúmenes

2 fuentes de alimentación - AC/20V - proporciona una solución óptima para actividades al aire libre

Cabezal orientable horizontalmente 360° para infinitas opciones de posicionamiento de la luz

Protección IP54 a prueba de polvo y resistente al agua



## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tensión nominal	20V Max
Tipo de bombilla	LED
Brillo	4500/2000 lumen
Temperatura de color	7000K/4000 K
Altura	2,1 m
Ángulo de giro	360 grados
Duración	3hr con batería 1*6,0Ah
Dimensiones	120*120*890mm
Peso (sin batería)	5,3 kg

### Accesorios

1x adaptador de CA 60076395 (no incluido en este kit, se vende por separado)

EAN

6924328396628

# → Soplador

**KUF30.9**



## → Características

Velocidad de aire de 290 km/h en una estructura compacta y ligera

Alta capacidad de soplado

3 niveles de velocidad, de suave a preciso y a alto rendimiento

Mango de diseño ergonómico



## → Datos técnicos

### Batería y cargador

Tipo de batería  
Tecnología de baterías

Li-Ion  
Kross Pack

### Prestaciones

Voltaje	20V Máx.
Velocidad en vacío	11.000 / 15.000 / 18.000 rpm
Velocidad de aire	290 km/h
Volumen de aire	1,6 / 2,2 / 2,8 m <sup>3</sup> /min
Peso (sin batería)	1,3 kg
EAN	6925387179771

## → Accesorios incluidos

Tubo de soplador	1
Cubierta a prueba de polvo	1
Boquilla	1
Conectores	2
Adaptadores	2
caja de cartón	1

# → Medidor láser

## KI200/KI201

### → Características

Protección IP54 y diseño anti-caída con goma blanda para un funcionamiento sin problemas en condiciones exigente

Proporciona resultados de medición muy precisos en sólo un segundo

Botones de medición de características en el lateral, manejo optimizado con una sola mano



### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Modelo	0,2~40 m
Tipo de láser	630-670 nm
Clase de Láser	Clase 2
Temperatura de trabajo	0C°~ 40C°
Temperatura de almacenaje	-10C°~60C°
El láser se detiene automáticamente tras:	30 seg.
Se apaga automáticamente después de:	3 min.
Número de valores de memorización	20
Vida útil	Hasta 5000 mediciones
Peso (sin batería)	0,12 kg

#### Accesorios incluidos

2 Pilas AAA 1,5A, Estuche y caja de cartón

EAN

KI200 - 6943475865672

KI201 - 6943475865689

# → Baterías

## KAB20/KAB34



### → Datos técnicos

#### Batería

	<b>KAB20</b>	<b>KAB34</b>
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack	Kross Pack
Capacidad de la batería	2,0 Ah	4,0 Ah
Tiempo de carga	25 min 6A / 22min 12A	45 min 6A / 25 min 12A
Peso	0,4 kg	0,6 kg
EAN	6943475872458	6924328351436

## KAB24 / KAB25



### → Datos técnicos

#### Batería

	<b>KAB24</b>	<b>KAB25</b>
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion
Tecnología de baterías	Kross Pack	Kross Pack
Capacidad de la batería	6,0 Ah	8,0 Ah
Tiempo de carga	65 min 6A / 35 min 12A	100 min 6A / 60 min 12A
Peso	0,9 kg	1 kg
EAN	6943475877613	6943475872472

# → Cargadores individuales

20<sup>max</sup> V KROSS  
PACK

KAC20 / KAC21 / KAC22



## → Datos técnicos

Cargador	KAC20	KAC21	KAC22
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Corriente de carga	2A	6A	12A
EAN	6943475872489	6943475865665	6925387170648

# → Cargadores dobles

KAC04 / KAC15



## → Datos técnicos

Cargador	KAC04	KAC15	
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	
Corriente de carga	4A	15A	
EAN	6943475872526	6925387188018	

# → Packs de baterías y cargador

## KAD23

Combo 2x KAB34 + KAC21



### → Datos técnicos

#### Combo Baterías + Cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Corriente de carga	6A
EAN	6924328399537

## KAD22

Combo 2x KAB24 + KAC21



### → Datos técnicos


#### Combo Baterías + Cargador

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	6,0 Ah
Corriente de carga	6A
EAN	6925387166146

# → Tiempos de carga

**20<sup>max</sup>** KROSS PACK

	<b>2A</b> KAC20	<b>6A</b> KAC21	<b>12A</b> KAC22
<b>2Ah</b> KAB20	58min	22min	25min
<b>4Ah</b> KAB34	125 min	45 min	25min
<b>6Ah</b> KAB24	180 min	65 min	35 min
<b>8Ah</b> KAB25	245 min	100 min	60 min

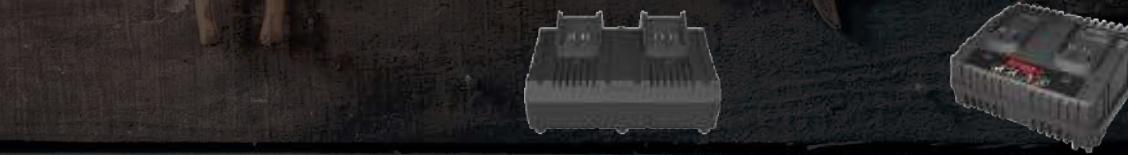

	<b>4A</b> KAC04	<b>15A</b> KAC15
<b>2Ah</b> KAB20	1 batería - 30 min 2 baterías - 60 min	1 batería - 20 min 2 baterías - 40 min
<b>4Ah</b> KAB34	1 batería - 60 min 2 baterías - 120 min	1 batería - 20 min 2 baterías - 40 min
<b>6Ah</b> KAB24	1 batería - 90 min 2 baterías - 180 min	1 batería - 24 min 2 baterías - 48 min
<b>8Ah</b> KAB25	1 batería - 120 min 2 baterías - 240 min	1 batería - 32 min 2 baterías - 64 min

# → Taladro con percusión 650W

KUY02P

## → Características

Polivalente: taladro con percusión y atornilla

Botón de bloqueo

Sin sobrecalentamiento, gracias a su diseño optimizado del conducto de aire que refrigerá rápidamente el motor

Control de rotación hacia delante y hacia atrás

Mejor ergonomía, estructura más compacta

Control de velocidad variable para un mayor control al perforar



## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción	Portabrocas cierre rápido
Código de escobillas	60048964

### Prestaciones

Potencia	650W
Velocidad en vacío	0-3.000 rpm
Tasa de impacto	0-4.500 ipm
Capacidad máx.	Mampostería 13 mm / Madera 25 mm / Acero 13 mm
Peso	1,7 kg

EAN	6943475865559
-----	---------------

## → Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar	1
Medidor de profundidad	1
Maletín de transporte	1

# → Sierra circular y multiherramienta

KUV12P



## → Características

Profundidad de corte máxima de 46 mm

Manejo con una sola mano

Ajuste rápido de la profundidad de corte

Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Disco Ø	120 mm
Interior de disco Ø	9,5 mm
Código de escobillas	59001740

### Prestaciones

Potencia	710W
Velocidad en vacío	0-3.700 rpm
Capacidad de corte máx.	90°-46 mm / 45°-30 mm

Capacidad de corte máx.	Madera + PVC 46 mm / Aluminio 2,5 mm / Azulejo 12 mm
-------------------------	--

Bisel	0-45°
Peso	2,3 kg

### Accesorios incluidos

Tubo de soplador, Cubierta a prueba de polvo, Boquilla, 2 x Conectores, 2x Adaptadores y caja de cartón

EAN	6943475865559
-----	---------------

KUW58.1



## → Datos técnicos

Código de escobillas	59001371
----------------------	----------

### Prestaciones

Potencia	480W
Velocidad en vacío	11.000-20.000 rpm
Ángulo de oscilación	5°
Peso	1,63 kg

EAN	6943475865177
-----	---------------

## → Características

Tecnología de oscilación microsónica de alta frecuencia

Herramienta versátil para cortar, serrar, raspar, lijar, pulir y mucho más

Para madera, metal, baldosas de plástico, paneles de yeso y más.

Control de velocidad variable

## → Accesorios incluidos

Cuchilla de corte universal de 35 mm (KA0780)	1
Cuchilla de corte de precisión UI de 35 mm (KA0781)	1
Cuchilla de corte final UI de 35 mm (KA0782)	1
Disco de sierra semicircular HSS 80 mm (KA0760)	1
Plato de lija (KA0920)	1
Hoja de lija 40# (perforada)	2
Hoja de lija 80# (perforada)	2
Hoja de lija 120# (perforada)	2
Cuchilla de raspado rígida (KA0820)	1
Caja de cartón	1

# → Martillo perforador SDS - PLUS

## KUX12P



### → Características

Motor potente para un mayor diámetro de perforación de hasta 26 mm

Mejor ergonomía para un agarre más cómodo

3 funciones: perforación, perforación con percusión y cincelado

Fiable y resistente, con una larga vida útil gracias a su refuerzo

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción	SDS Plus
Código de escobillas	60057063

#### Prestaciones

Potencia	850W
Velocidad en vacío	0-1.300 rpm
Tasa de impacto	0-5.500 ipm
Energía de impacto	3 J
Capacidad máx.	Horm 26 / Mad 30 / Acero 13 mm
Peso	2,8 kg

#### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, medidor de profundidad y maletín de transporte.

EAN	6943475865139
-----	---------------

## KUX15P



### → Características

Motor de 1100 W con SDS+ para taladrar diámetros de hasta 28 mm

Cilindro de aire de gran capacidad, gran fuerza de impacto, alta eficiencia

2 funciones: perforación percusión y cincelado

Control de velocidad variable para un mayor control al perforar

Gracias al portabrocas flotante patentado, está protegido contra el polvo y reduce las fugas de aceite para garantizar una vida útil más larga.

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción	SDS Plus
Código de escobillas	60047199

#### Prestaciones

Potencia	1.100 W
Velocidad en vacío	0-900 rpm
Tasa de impacto	0-4.300 ipm
Energía de impacto	5 J
Capacidad máx.	Hormigón 28 mm
Peso	4,5 kg

#### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, llave y maletín de transporte.

EAN	6943475865146
-----	---------------

# → Martillo perforador SDS-MAX

KUX21



## → Características

Larga vida útil gracias a la fibra de carbono de alta resistencia

Escobilla de carbón fácil de cambiar

Diseño ergonómico para mejorar la comodidad y control

2 funciones: perforación con percusión y cincelado

Control de velocidad variable para un mayor control al perforar

Tecnología antivibración en empuñadura ergonómica engomada

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción	SDS Máx
Código de escobillas	59001597

### Prestaciones

Potencia	1.050W
Velocidad en vacío	0-610 rpm
Tasa de impacto	0-4.150 ipm
Energía de impacto	7,5 J
Capacidad máx.	Hormigón 38 mm
Peso	5,3 kg

### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Medidor de profundidad, Maletín de transporte.

EAN 6943475865153

# → Martillo demoledor SDS-MAX

KUX35P



## → Características

Larga vida útil gracias a la fibra de carbono de alta resistencia

Escobilla de carbón fácil de cambiar

Potente energía de impacto de 14 J para un gran rendimiento de extracción de material

Diseño ergonómico

Tecnología antivibración en empuñadura ergonómica engomada

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tipo de inserción	SDS Máx
Código de escobillas	60045995

### Prestaciones

Potencia	1.200W
Tasa de impacto	0-3.500 ipm
Energía de impacto	14 J
Peso	5,8 kg

### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Llave inglesa, Cincel, Maletín de transporte.

EAN 6943475865160

# → Mini amoladora

**KUS04P**



## → Características

- Diseño delgado
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- Escobillas autodesconectantes
- La función de arranque suave proporciona un par de arranque cómodo
- Tecnología de protección antirearranque

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	Ø 115 mm
Código de escobillas	60066557

### Prestaciones

Potencia	830W
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	1,5 kg

### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Llave, Protector de disco, Caja de cartón

EAN	6925387176190
-----	---------------

**KUS05P / KUS10P**



## → Características

- Diseño delgado
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- Escobillas autodesconectantes
- La función de arranque suave proporciona un par de arranque cómodo
- Tecnología de protección antirearranque

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	Ø 115mm / Ø 125 mm
Código de escobillas	590000986

### Prestaciones

Potencia	900W
Velocidad en vacío	0-11.000 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	1,5 kg

### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Llave, Protector de disco, Caja de cartón

EAN	6943475865542 - KUS05P 6943475865092 - KUS10P
-----	--

**KUS20P**



## → Características

- Diseño delgado
- Botón de bloqueo del eje para facilitar el cambio de disco
- Escobillas autodesconectantes
- La función de arranque suave proporciona un par de arranque cómodo
- Tecnología de protección antirearranque

## → Datos técnicos

### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	Ø 125 mm
Código de escobillas	590000986

### Prestaciones

Potencia	1.400W
Velocidad en vacío	0-9.500 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	2,0 kg

### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Llave, Protector de disco, Caja de cartón

EAN	6943475886882
-----	---------------

## KUS26

**BRUSHLESS  
MOTOR CO**



### → Características

La tecnología de CA BL ofrece una capacidad antisobrecarga superior, un funcionamiento continuo en condiciones extremas, una mayor eficiencia y una vida útil dos veces más larga

Sin pérdida de eficacia en trabajos de corte y desbaste exigentes gracias al sistema inteligente de control de virutas

La rejilla de ventilación desmontable evita los daños causados por la suciedad y prolonga la vida útil del motor

Control de retroceso / control de recalentamiento

Protección antireinicio y función de arranque progresivo

Ajuste rápido del protector

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	Ø 125 mm
Código de escobillas	Brushless

#### Prestaciones

Potencia	1.200W
Velocidad en vacío	0-11.000 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	1,4 kg

#### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar antivibración, Llave, Protector de disco, Caja de cartón

EAN	6925387177906
-----	---------------

## → Amoladora

## KUS35P



### → Características

Arranque progresivo y protección anti-rearranque que ofrecen un entorno de trabajo más seguro

El botón de bloqueo del eje permite un cambio de disco fácil y sin herramientas

Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

### → Datos técnicos

#### Datos técnicos básicos

Tamaño del disco	Ø 230 mm
Código de escobillas	60066496

#### Prestaciones

Potencia	2.200W
Velocidad en vacío	0-6.500 rpm
Métrica del husillo	22,2 mm / M14
Peso	5,4 kg

#### Accesorios incluidos

Empuñadura auxiliar, Llave, Llaven allen, Protector de disco, Caja de cartón

EAN	6943475891053
-----	---------------

# → Banco de trabajo

**KU059**



## → Características

Ajuste rápido de la distancia de sujeción

Almohadilla protectora de goma más gruesa para garantizar un trabajo seguro y eficaz

Amortiguación y almohadilla antideslizante

Fácil de plegar y almacenar

## → Datos técnicos

Método de sujeción

Pie con opción de anclar al suelo

Contruido en

Acero sólido

### Prestaciones

Capacidad de la abrazadera

0-940 mm

Fuerza de apriete máx.

1.000 kg

Carga máx.

272 kg

Dimensiones (montada)

1.000 x 985 x 885 mm

Dimensiones (plegada)

773 x 350 x 335 mm

Desplazamiento pinza-pedal

24 mm por ajuste

Peso

19 kg

EAN

6943475877316

## → **Bolsa de trabajo y maletín apilable**

**KA1617**



### → **Datos técnicos**

Material	Nylon
Dimensiones	46*24*30 cm
Peso	1,43 kg
EAN	6925387176985

### → **Características**

- Resistente y duradero
- 18 compartimentos para guardar las herramientas
- Gran espacio interior de 17 pulgadas
- La cremallera YKK permite una manipulación cómoda
- Asa superior y correa de hombro ajustable para un transporte cómodo

**KA4200**



### → **Datos técnicos**

Dimensiones	44*34*18 cm
Peso	2,17 kg
EAN	6943475896713

# → Discos de corte

**KA8208**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	165 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	24
Dirección de los dientes	Sentido anti-horario
Máx RPM	7.900 rpm
EAN	6943475887612

**KA8209**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	140 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	40
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	9.000 rpm
EAN	6943475891084

**KA8215**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	140 mm
Diámetro interior	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	40
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	9.000 rpm
EAN	6943475872434

**KA8381**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	-
No. de dientes	-
Máx RPM	13.000 rpm
Aplicación	Azulejos, cerámica
EAN	6943475886745

**KA8382**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,2 mm
No. de dientes	60
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	10.000 rpm
Aplicación	Chapa fina / Aluminio
EAN	6943475886738

**KA8383**



## → Datos técnicos

Diámetro de disco	120 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Grosor del disco	1,2 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	24
Dirección de los dientes	Sentido horario
Máx RPM	7.000 rpm
Aplicación	Madera
EAN	6943475886721

## → Protector de disco

**KA8211/  
59005175**



### → Datos técnicos

Diámetro de disco	185 mm
Diámetro interior	30 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Tipo de dientes	ATB
No. de dientes	24
Dirección de los dientes	Sentido anti-horario
Máx RPM	7.000 rpm
EAN	6925387135913

**KA0700**



### → Datos técnicos

Diámetro	125 mm
EAN	6943475887834

\*No válido para la KUS04P

## → Base de inmersión para fresadora **KUD26**

**KA6400**

### → Características

Ajuste de profundidad de 3 etapas

Base de aleación de aluminio, resistente y fiable

Mango ergonómico en forma de elipse, cómodo de manejar



# → Estuches de puntas

## KA1139

- Los accesorios extraíbles permiten retirar fácilmente las virutas metálicas del imán

Materiales y diseño de calidad

Fabricado en acero para herramientas de alta calidad resistente a los golpes y a la abrasión



## → Datos técnicos

Punta Philips	(4) PH1/PH2x2/PH3 - 25 mm
Punta Philips	(1) PH2 - 75 mm
Punta hexagonal	(4) 3/4/5/6mm - 25mm
Punta Torx	(18) T10/15/20/25/27/30/40 - 25mm T15/20 - 75mm TH10/15/20/20/25/27/30/40 - 25mm
Punta plana	(5) S3/4/5/6 - 25mm ; S5 - 75mm
Punta cruz	(5) PH1/2/2/3 - 25mm; PH2 - 75mm
Alargador de puntas	(1)
Soporte de extensión de apriete rápido	(1)
Juego de vasos	(3) 6/8/10mm
Estuche	(1)
EAN	6947372584988

## KA1500

- Los materiales y el diseño de calidad proporcionan un gran valor

Fabricado en acero resistente a los golpes de alta calidad, una aleación metálica dura y resistente a la abrasión



## → Datos técnicos

Punta Philips	(4) PH1/PH2/PH3
Punta hexagonal	(4) 3/4/5/6mm
Punta Torx	(4) T15/T20/T25/T30
Punta magnética de 65 mm	(2) PH2
Punta larga de 50 mm	(2) PH2
Alargador de puntas	(1)
Broca metal	(3) 3/4/5mm
Juego de vasos	(3) 6/8/10mm
Corona	(2) 35/50mm
Estuche	(1)
EAN	6925387194149



## GARANTÍA DE KRESS

Si el usuario registra la herramienta en nuestra web <https://eu.kresstools.com/es/garantia/> durante los 30 días siguientes a la fecha de compra, conseguirá ampliar la garantía de la herramienta de forma gratuita, no aplicable a baterías, cargadores. Si el usuario es profesional: su garantía es de 1 año y se ampliará 2 años extra (1+2). Si el usuario no es profesional: su garantía es de 3 años y no tendrá ampliación. Las baterías cuentan con 3 años de garantía para usuario final y 2 años para profesional, sin necesidad de registro. Los accesorios y cargadores quedan excluidos de la ampliación de garantía.

Para los productos cubiertos por la garantía, previa presentación del justificante de compra correspondiente, Kress garantiza lo siguiente: sustitución o reparación gratuita de todas las piezas defectuosas: o reparación gratuita del producto; o sustitución del producto por un producto idéntico o comparable sin coste adicional.

## SERVICIO DE POSTVENTA:

### TALLERES BARAHONA

Teléfono: 913681003

email: [kress@talleresbarahona.com](mailto:kress@talleresbarahona.com)

Horario comercial: 7:00h - 16:00h



**Kress**

Tu distribuidor

**Kress**

Calle Rey Pastor 17, P.I Nuestra Señora de Butarque  
28914 Leganés, Madrid, España

E-Mail: [iberia@positecgroup.com](mailto:iberia@positecgroup.com)  
[pedidos.spain@positecgroup.com](mailto:pedidos.spain@positecgroup.com)  
Teléfono: 916326043

**[www.eu.kresstools.com/es](http://www.eu.kresstools.com/es)**